


**MFF**  
Manicotto di congiunzione per tubo rigido

**APPLICAZIONE**

Manicotto con doppio attacco femmina per connessione tubi rigidi.

**CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > Manicotto rigido realizzato in **PVC antiurto, autoestinguente**, stabilizzato contro i raggi UV.
- > **Le 2 guarnizioni morbide zigrinate** interne alle due estremità del raccordo garantiscono una tenuta perfetta.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**

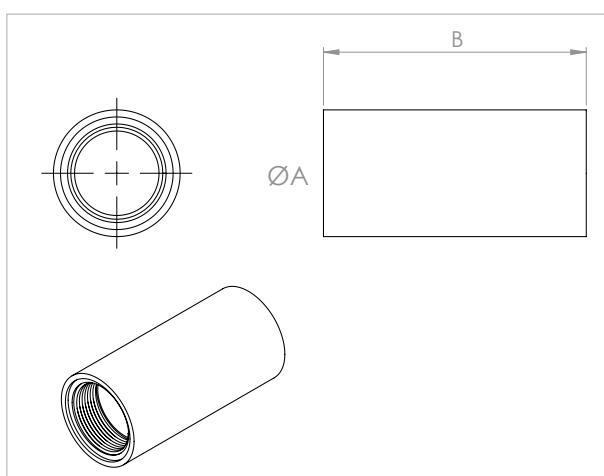

COD	TIPO	ØA	B
540218	MFF 20	20	52
540219	MFF 25	25	56
1405-1305-03	MFF 32	32	64

## COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

### TUBO RIGIDO

#### DATI TECNICI MATERIALI

##### MATERIALE

PVC - Bianco RAL 9010

##### GUAINA

Gomma NBR

#### CONFEZIONE

In scatole di cartone

#### ARTICOLI CORRELATI

> Tubo per scarico condensa in PVC rigido

#### DATA 04-2025 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

**Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**