

RAD 16-32


Raccordo adattatore per tubo corrugato

APPLICAZIONE

Raccordo adattatore per il collegamento di tubo rigido e tubo flessibile di scarico condensa.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Attacco morbido **in colorazioni diverse** a seconda del diametro del raccordo.
- > Attacco rigido in 4 diametri differenti: **Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm e Ø20mm**.
- > Ideale per la **connessione rapida di tubi rigidi e tubi flessibili** di scarico condensa, che presentano diametri differenti.
- > Realizzato in PVC rigido **resistente ai raggi UV**.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C

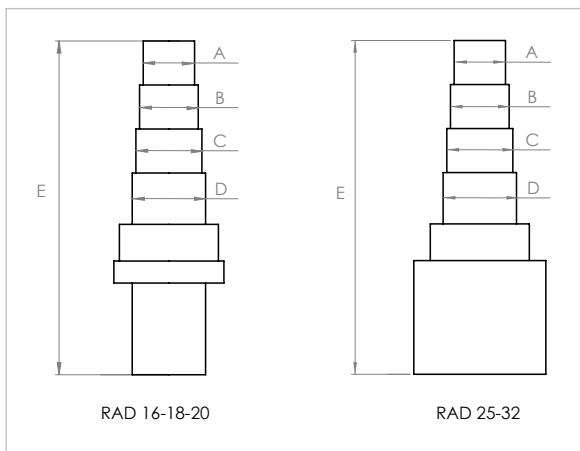

COD	TIPO	Colore	Ø Attacco (mm)	A	B	C	D	E
1405-0101-01	RAD 16	Giallo	16	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
1405-0207-01	RAD 18	Rosso	18	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
1405-0310-01	RAD 20	Blu	20	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
1405-0409-01	RAD 25	Verde	25	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91
1405-0508-01	RAD 32	Bianco	32	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	91

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO CORRUGATO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PVC

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Tubo Corrugato Flex per scarico condensa
- > Tubo Rigido

DATA 04-2025 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

