

RP


Raccordo per predisposizioni

APPLICAZIONE

Raccordo per predisposizione collegamento tubo rigido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Raccordo dritto rigido con **guarnizione morbida zigrinata** interna all'estremità del raccordo per una tenuta perfetta.
- > Temperatura d'esercizio: **-30°C / +75°C**

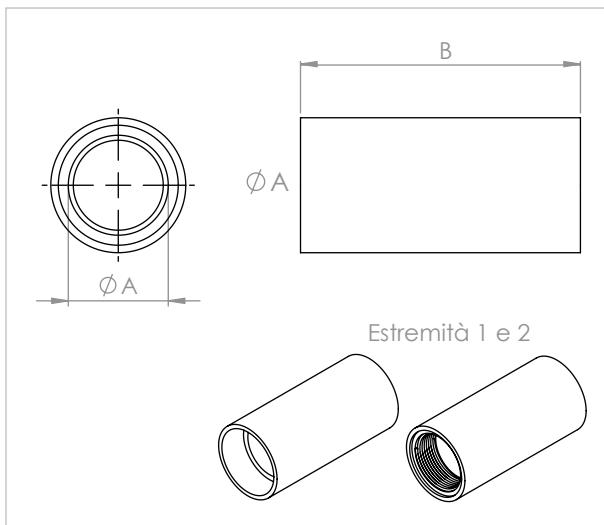

COD	TIPO	ØA	B
540224	RP 20	20	52
540225	RP 25	25	56
1405-1305-05	RP 32	32	64

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO RIGIDO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PVC - Bianco RAL 9010

GUAINA

Gomma NBR

CONFEZIONE

In scatole di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Tubo per scarico condensa in PVC rigido

DATA 04-2025 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it