

TC FLEXFIT



Tube corrugato flessibile Ø 16-18-20 mm per applicazioni in canalina

APPLICAZIONE

Scarico condensa per impianti di climatizzazione, adatto per installazioni in canalina.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Il tubo corrugato di scarico condensa flexfit viene confezionato in rotoli da 50 metri, presentando, ad intervalli regolari di 55 cm, due giunzioni maschio/femmina da 16/18 e due giunzioni maschio/femmina da 18/20. Questo permette di tagliare il tubo a misura scegliendo gli attacchi/diametri necessari.
- > Realizzato in polipropilene, stabilizzato contro i raggi UV.
- > Il sistema a doppio attacco conferisce al prodotto un'elevata versatilità di utilizzo.
- > La corrugazione ondulata con rinforzi esterni garantisce un'ottima flessibilità e favorisce il deflusso d'acqua. È studiato per l'installazione in canalina, per la quale è particolarmente necessaria una buona flessibilità e malleabilità della tubazione.
- > Temperatura d'esercizio: -30°C / +75°C
- > Sconsigliato l'uso sottotraccia.

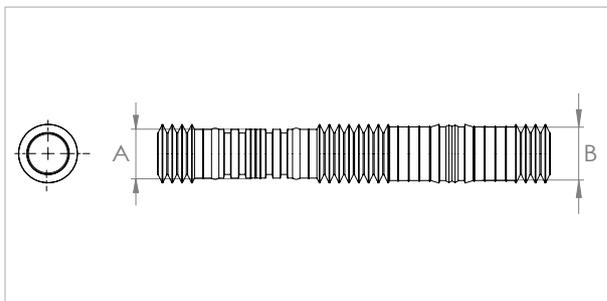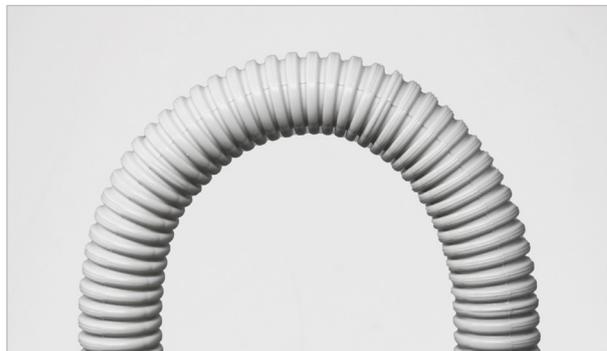

COD	TIPO	Applicazione	Lunghezza	A	B
540005	TC-FLEXFIT 16/18/20	Scarico condensa	50 m	Ø16-18 mm	Ø18-20 mm

COMPONENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

TUBO CORRUGATO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

PP Polipropilene EP 440 G flessibilizzato

CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

- > Raccordo a 3 vie centrale
- > Raccordo a 3 vie laterale
- > Raccordi adattatori

DATA 04-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it